

# Ручка потайная





Ручка потайная 703.6 PF (полиамидная)



Ручки потайные для щитов 703.6 PF из стеклонаполненного полиамида. Материал ручки из полиамида ПА6, усиленные стеклянными шариками. Износоустойчивый материал с пониженным коэффициентом трения; может эксплуатироваться при низких и высоких температурах в пределах от: -60 до +150° С; довольно продолжительная эксплуатация при высоких температурах, воздействий влаги и химических сред; устойчивость к щелочам, неагрессивным кислотам, солевым растворам.

## Технические характеристики

Устойчивость	к маслам, ультрафиолету, озону, соли, влаге, кислотам
Пожарная безопасность	UL94 самозатухающий, без галогенов.
Особенность применения	встраивается на металлическую панель толщиной от 1,0 мм до 2,5 мм
Цвет	черный
Магнетизм	Немагнитный / непроводящий
Диапазон температур	от -40 ° С до 120 ° С.
Материал	полиамид (РА), армированного стекловолокном 30%
Срок службы	не менее 50 лет

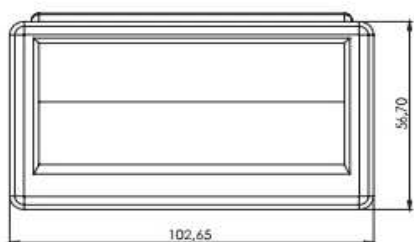

Артикул	Общая длина, мм	Глубина, мм	Ширина ручки, мм	Вес без трубы
703.6 PF	102,65	22,8	56,7	до 0,040 кг

\* Примечание: в комплект поставки метизы не входят.